

接地电阻测试仪（二、三、四线测量）



产品型号：**EARTH-TEST (8986)**

功能及特性：


- ◇ 测量接地电阻和土壤电阻率的手持式测量仪器
- ◇ 2 线法测量接地电阻（可不打地桩）
- ◇ 3 或 4 线法测量接地电阻（需打地桩）
- ◇ 4 线法测量土壤电阻率
- ◇ 测试电流超过 10mA
- ◇ 显示实际的工作电流以控制和提高测量精度
- ◇ 自动选择最佳的测量频率，抑制干扰电压
- ◇ 探头和辅助接地电阻可达 50k Ω
- ◇ 预设最大允许接触电压：UL 25/50V
- ◇ 大液晶屏显示，自动关机功能
- ◇ 产品符合 IEC61010、IEC61557 电气安全标准

技术参数：


显示	3 位半，液晶显示
接地电阻 RE： 量程/分辨率	0.05...19.99Ω/0.01Ω 20...199.9Ω/0.1Ω 200...1999Ω/1Ω
接地电阻精度	± (4% + 2D)
辅助地电阻 RH 和测试棒电阻 RS： 量程/分辨率/精度	0.1...50KΩ/0.1KΩ / ± (10% + 3D)
测试电流/分辨率/精度	0.1...12mA/0.1mA / ± (10% + 3D)
测试电压	最大 25/50V/AC
测试频率	127 Hz /140 Hz
仪器供电	6 节 1.5V 电池， IEC LR6
CATIII	300V
符合标准	IEC61010, IEC61557
尺寸	235×105×70mm
重量	640g

标准配置：


- 1 台主机
- 1 个橡胶安全保护座套
- 1 个仪器袋
- 1 套地桩附件（4 根地桩，4 根连接线和线座，4 个鳄鱼夹）
- 中英文说明书各 1 份

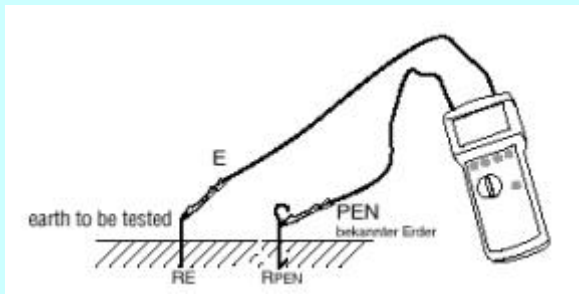


两线法测接地电阻

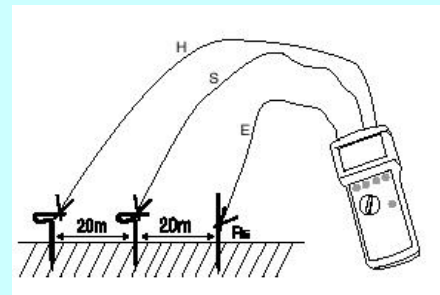

三线法测接地电阻

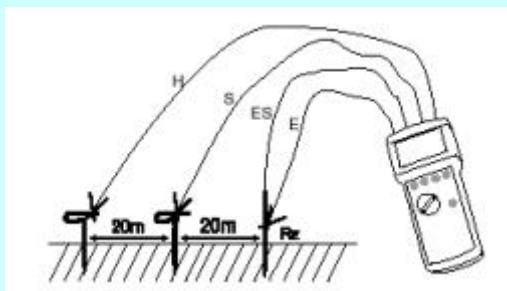

四线法测接地电阻

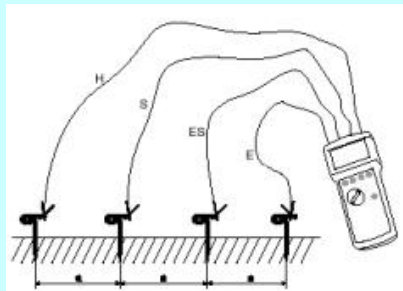

四线法测土壤电阻率